



ACCESSOIRE DE REFROIDISSEUR DE BOISSON

Modèles
BC1-25AC


**GUIDE D'INSTALLATION / GUIDE D'UTILISATION
US CA**

CONTENTS

Introduction	3
Consignes de sécurité et mises en garde	4
Dimensions du produit	5
Dimensions de la découpe	6
Visser le support de bouteille sur le refroidisseur de boisson	8
Fixez le produit dans la découpe	9
Liste de vérification finale	10

INTRODUCTION

La solution par excellence pour la réception de vos invités, le Refroidisseur de Boisson DCS de 25" met à votre disposition un profond compartiment entièrement isolé, pouvant contenir jusqu'à 17 gallons de glaçons pour refroidir vos rafraîchissements. Conçu pour accueillir des bouteilles de 1 litre, l'accessoire peut s'installer à l'avant de votre Refroidisseur de Boisson, afin de permettre l'utilisation comme évier d'extérieur.

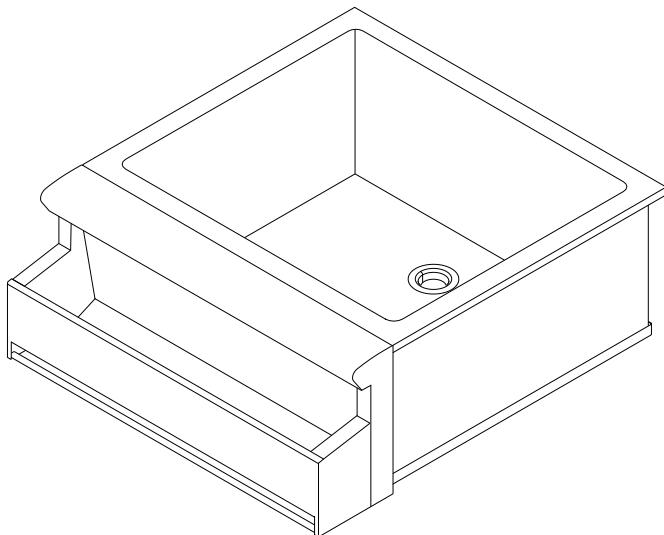

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de coupure

Des blessures ou des coupures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence

- Attention - les bords du panneau sont tranchants.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque d'écrasement

Des blessures ou des coupures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence


- a fermeture des tiroirs pourrait causer des blessures à vos mains ou doigts.
- Fermez ou ouvrez toujours les tiroirs en utilisant leur poignée.
- Assurez-vous d'éloigner les mains des rebords de tiroir lors de l'ouverture ou la fermeture des tiroirs

MISE EN GARDE!



Pour réduire les risques d'incendie, de blessures ou de dommages lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes de sécurité importantes indiquées ci-dessous. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas un appareil de cuisson au gaz d'extérieur à d'autres fins que celles prévues..

- Ne réparez ou remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans le guide d'utilisation. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.
- Le fait de ne pas installer l'appareil de façon adéquate pourrait entraîner l'annulation de toute garantie ou réclamation.
- Laissez ces instructions avec l'appareil. Demandez au client de les conserver pour toute référence ultérieure ou vérification des inspecteurs locaux.
- Ne rangez et n'utilisez pas de l'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables à l'intérieur ou à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Ne rangez pas de bouteille de gaz de pétrole liquéfié déconnectée et inutilisée à l'intérieur ou à proximité de cet appareil.


DIMENSIONS DU PRODUIT

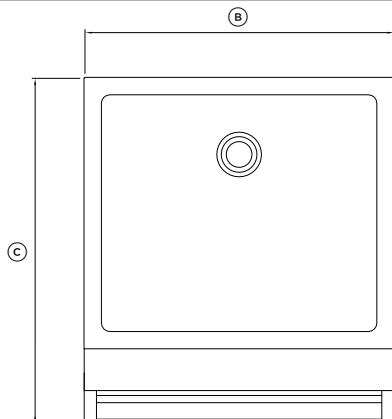

PLAN

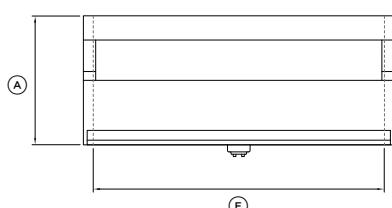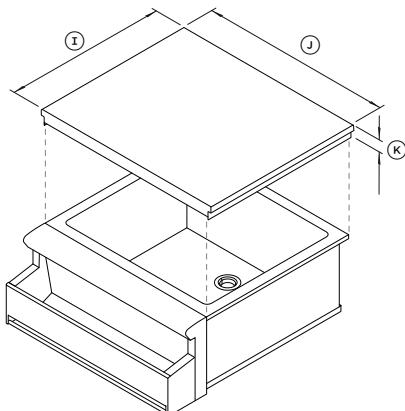

AVANT

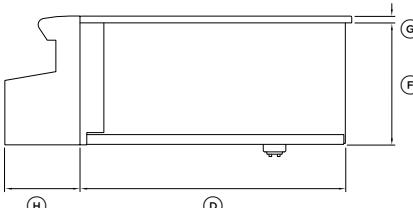

PROFIL


DIMENSIONS DU PRODUIT

	MODÈLES BC1-25AC	
	POUCES	MM
Ⓐ Hauteur hors tout	10 3/8	263
Ⓑ Largeur hors tout	25 1/16	637
Ⓒ Profondeur hors tout (refroidisseur de boisson + porte-bouteille)	28	711
Ⓓ Profondeur du refroidisseur de boisson châssis	21 1/16	535
Ⓔ Largeur du refroidisseur de boisson châssis	24 1/8	613
Ⓕ Hauteur sous le comptoir	9 13/16	249
Ⓖ Hauteur de la surface au-dessus du comptoir	9/16	14
Ⓗ Profondeur du porte-bouteille jusqu'au devant du refroidisseur	6 1/16	154
Ⓘ Profondeur du couvercle	22 1/8	562
Ⓛ Largeur du couvercle	26 5/16	669
Ⓜ Hauteur du couvercle	1 11/16	43

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Avec porte-bouteille

Assurez-vous que la base de la cavité est de niveau, à angle droit et capable de supporter le poids du produit rempli à pleine capacité. Toutes les préparations relatives au bâti et/ou au sol doivent être effectuées avant l'installation. Toutes les structures de soutien doivent être construites à l'aide de matériaux résistant à l'humidité.

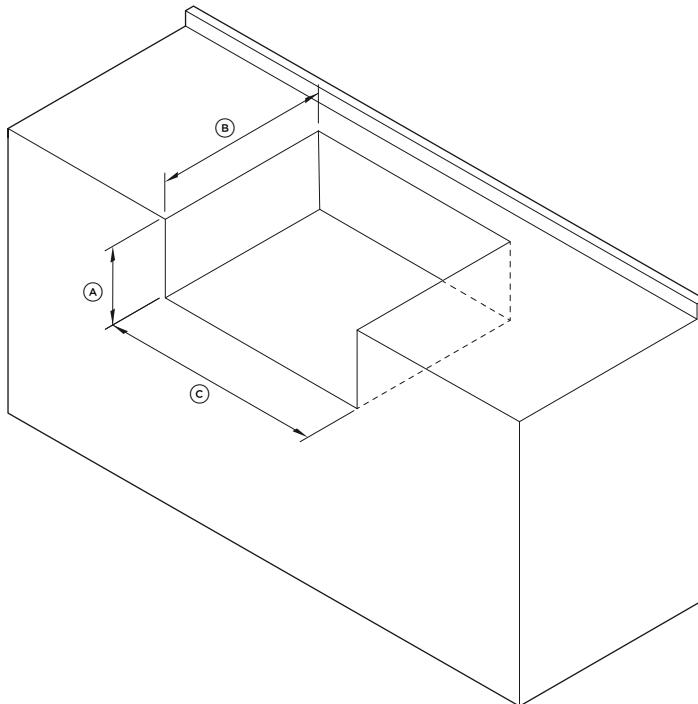

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE


MODÈLES BC1-25AC

	POUCES	MM
Ⓐ Hauteur de la découpe	9 13/16	250
Ⓑ Profondeur de la découpe	21 5/8	550
Ⓒ Largeur de la découpe	24 3/16	615

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Sans porte-bouteille


Assurez-vous que la base de la cavité est de niveau, à angle droit et capable de supporter le poids du produit rempli à pleine capacité. Toutes les préparations relatives au bâti et/ou au sol doivent être effectuées avant l'installation. Toutes les structures de soutien doivent être construites à l'aide de matériaux résistant à l'humidité.

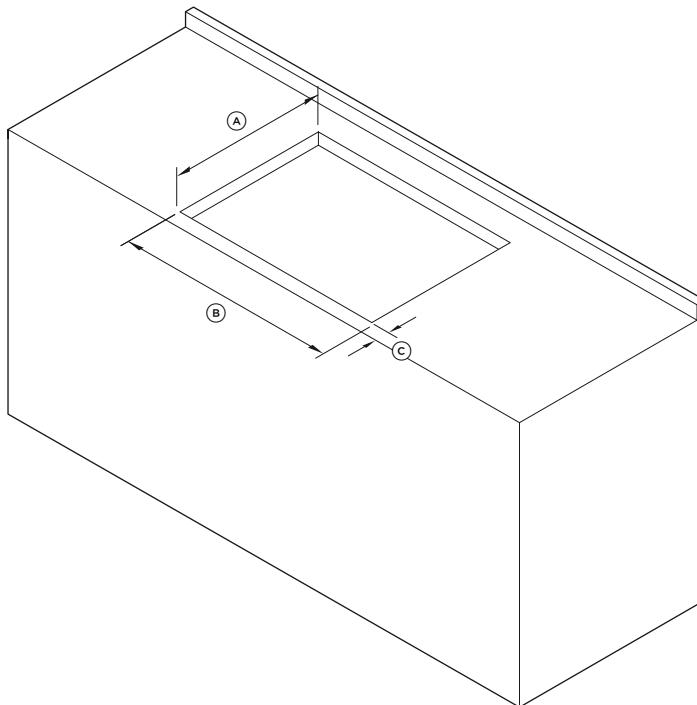

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE	MODÈLES BC1-25AC	
	POUCES	MM
(A) Profondeur de la découpe	21 1/16	535
(B) Largeur de la découpe	24 3/16	615
(C) distance minimale entre le devant du comptoir et l'ouverture	9/16	15


VISSEZ LE SUPPORT DE BOUTEILLE SUR LE REFROIDISSEUR DE BOISSON

1




Alignez le porte-bouteille sur le devant du refroidisseur de boisson.

2



Visser le support de bouteille sur le refroidisseur de boisson avec les vis fournies.


3



Monter le bac d'égouttage au bas du support de bouteille.


FIXEZ LE PRODUIT DANS LA DÉCOUPE

1




Localisez les ouvertures de montage de chaque côté du refroidisseur de boisson, puis vissez les brides de fixation au niveau approprié pour le comptoir.

2

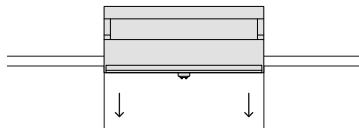

Abaissez le refroidisseur dans l'ouverture, en vous assurant que la sortie de vidange soit accessible.

3

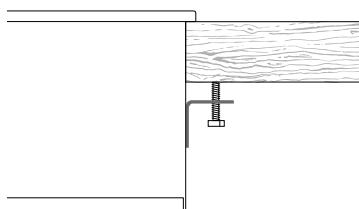

Fixez le refroidisseur de boisson en serrant les vis de serrage contre le comptoir, sur les toute côtés.

Le refroidisseur de boisson doit être raccordé au système d'évacuation permanent.

Raccordement: 1-1/2" NPS male thread.

Le raccordement doit être effectué par un plombier certifié, en respectant les codes et règlements locaux.

LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

Lisez toutes les instructions d'installation de ce manuel pour vérifier que l'appareil est correctement installé. Assurez-vous que l'installation est correctement effectuée avant d'utiliser l'appareil.

- Les produits sont-ils de niveau et solidement fixés dans le bâti?
- Avez-vous installé les supports de retenue?
- Tous les emballages internes et les résidus d'adhésif sont enlevés
- Est-ce que tous les raccordements de plomberie adéquats ont été vérifiés?
- Toutes les étiquettes de mise en garde sont enlevées et remises au client pour référence ultérieure

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du détaillant _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

DCSAPPLIANCES.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2019. Tous droits réservés.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce document s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre détaillant que ce document décrit le produit actuellement disponible.

US CA

592077A 11.19